

BAR GX

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI



Turniket **BAR-GX** je charakteristický svým výrazným a atraktivním designem, reprezentativním vzhledem, tichým, plynulým a spolehlivým provozem. Svě uplatnění najde zejména v interiérech, kde je kladen velký důraz na estetiku a styl provedení. Moderní řídicí elektronika umožňuje snadné nastavení vlastního provozního režimu turniketu a současně zajišťuje komunikaci s různými typy identifikačních a signalizačních zařízení. Turniket **BAR - GX** může být na přání dodán s funkcí **ANTI - PANIK**.

TURNIKET BAR-GX JE STANDARDNĚ DODÁVÁN SE DVĚMA TYPY POHONNÝCH JEDNOTEK:

Motorová jednotka MT (standard)

Vysoká úroveň komfortu, spolehlivý a bezúdržbový provoz jsou charakteristické rysy motorové varianty turniketu BAR-GX:

- Účinný blokovací systém v kombinaci s motorovým pohonem
- Automaticky přizpůsobí otáčky turniketu rychlosti procházející osoby
- Velmi tichý a plynulý provoz
- Možnost nastavení závěrečné fáze dojezdu turniketu

Motorová jednotka je dodávána ve dvou variantách.

- 1) **FAIL-LOCK**: při výpadku napájení je turniket zablokován.
- 2) **FAIL-SAFE**: při výpadku napájení je turniket odblokován pro volný průchod.

Elektromechanické jednotky TE2, TE-NB

Činnost turniketu je ovládána elektromechanickou jednotkou s následujícími funkcemi:

- Aktivní uzamykací systém na bázi elektromagnetů umožňující průchod pouze jedné osoby
- Samočinný polohovací mechanismus pro zajištění kompletního otočení turniketu do základní pozice
- Hydraulický tlumič pro plynulý a bezrázový průchod
- Blokovací systém zabráňující zpětnému otočení turniketu při průchodu
- Možnost konfigurace jednotky při výpadku napájení

- 1) **trvale blokován**
- 2) **odblokován pro volný průchod**

MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY TURNIKETU:

Horní krycí deska: standardně umělý mramor s odstínem dle požadavku architekta


Kryty: nerezový plech tl. 1,5 mm (standard - leštěný povrch) případně pozinkovaný ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou

Otočná závora turniketu: je nerezová, v případě panikového provedení je kryt otočné závory z nerezového plechu tl. 1,5 mm (standard - leštěný povrch) nebo z pozinkovaného ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou.

Trny: nerezová trubka pr. 40 mm. (standard - leštěný povrch).

Rám turniketu: ocelová pozinkovaná konstrukce

Ostatní mechanické části turniketu jsou ošetřeny galvanickým zinkováním nebo černěním.

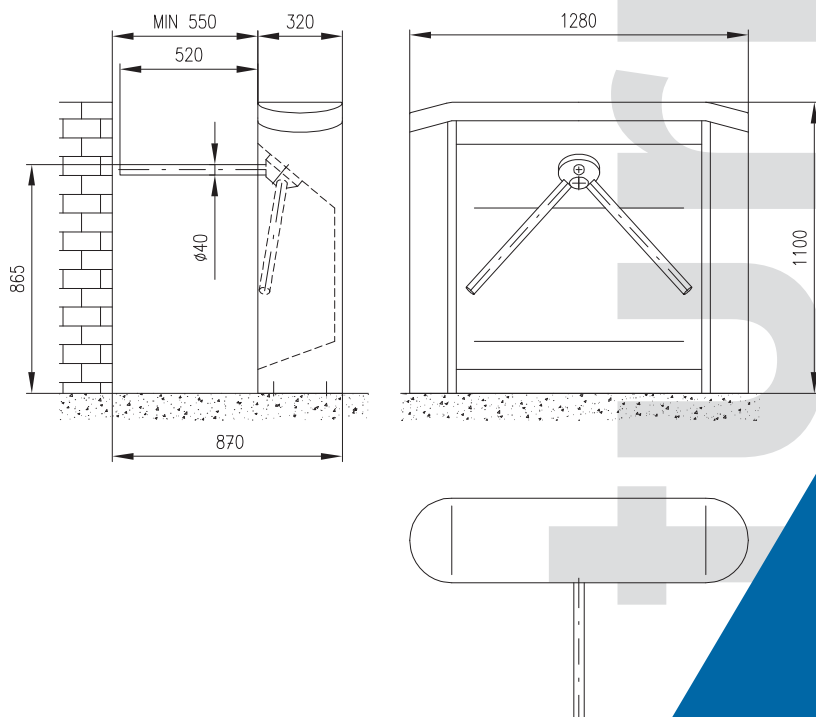

INTERFACE:

Turnikety jsou řízeny mikroprocesorovou řídicí elektronikou, která komunikuje s nadřazeným řídicím systémem pomocí následujících vstupních a výstupních TTL signálů:

- pro každý směr průchodu jeden aktivační vstup
- výstup pro signalizaci stavu turniketu v činnosti (BUSY)
- dva výstupy signalizující uskutečnění průchodu turniketem v daném směru (využívá se zejména pro funkci ANTIPASSBACK)

Elektronika elektromechanické pohonné jednotky je vybavená kromě TTL výstupů i výstupními relé.

Při použití motorové pohonné jednotky je elektronika navíc vybavena pro každý směr průchodu vstupem pro trvalou aktivaci volného průchodu v daném směru a umožňuje nastavení času pro uskutečnění průchodu turniketem na 6 nebo 10s (Time-out). Elektroniky jsou vybaveny vypínatelnou akustickou signalizací stavu turniketu v činnosti (BUSY). Řídicí elektronika je chráněna proti zkratu, přetížení a záměně polarity.

Provozní režimy

Na základě signálu ze systému kontroly vstupu či tlačítkového ovladače je možno otočit turniketem o 120° a umožnit tak průchod jedné osoby. Pro každý směr průchodu turniketem lze definovat různé provozní režimy:

1. volný průchod
2. řízený průchod
3. trvale blokováno

Toto nastavení může být provedeno pro kterýkoli ze směrů případně pro oba směry současně.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

- standardní rozsah provozních teplot: +10 °... +50 °C
- rozsah provozních teplot (při použití vytápění) - 25 °... +50 °C
- rozsah skladovacích teplot 0 °... +50 °C
- maximální relativní vlhkost 80% (neagresivní prostředí)
- MCBF: 3 000 000 cyklů (počet cyklů před chybou)

Počet průchodů se v závislosti na typu pohonné jednotky, režimu provozu a způsobu identifikace procházejících osob pohybuje v rozmezí 15 až 30 osob za minutu.

Tabulka elektrických parametrů pohonných jednotek

Typ pohonné jednotky	Jmenovité napájecí napětí	Příkony při základních režimech turniketu		
		Pohotovostní	BUSY	Průchod
Motorová FAIL-LOCK	12VDC	0,8W	10W	20 - 30W
Motorová FAIL-SAFE	12VDC	1W	1W	15 - 20W
Elektromechanická bez napětí blokováno	24VAC/DC	2,5W	8W	8W
Elektromechanická bez napětí uvolněno	24VAC/DC	12W	8W	8W

Navýšení příkonu u motorové pohonné jednotky s automatickým vyhříváním činí 24 W. Příkon může být také navýšen při použití volitelného příslušenství.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Naváděcí zábrany:

Pro správnou funkci je vhodné turniket typu BAR doplnit o naváděcí zábranu o minimální délce 850 mm, nebo jej umístit ke vhodnému objektu (např. recepce).



Signalizační display LED (Traffic Light):

- Informace o průchodnosti turniketem v daném směru
- Informace o povolení průchodu turniketem na základě vyhodnocení identifikace

Tlačítkový panel

- Dálkové ruční ovládání turniketu
- Dálková ruční aktivace funkce ANTI-PANIK

ANTI-PANIK zařízení:

Turniket **BAR - GX** může být na přání dodán s funkcí **ANTI-PANIK**, která zajistí automatické sklopení vodorovného trnu turniketu v případě výpadku napájení či stavu nouze. Výsledkem je vytvoření volného prostoru pro evakuaci osob, který zcela odpovídá bezpečnostním předpisům. K automatickému sklopení trnu turniketu dojde na základě impulsu z řídicího systému (EPS), externího tlačítka nebo při výpadku napájení (vyžaduje připojení zálohovacího akumulátoru a zdroje monitorujícího stav napájení).

Zálohovací akumulátor:

Akumulátor zajistí při výpadku napájení provoz turniketu po dobu min. 6 hodin nepřetržitého provozu.

Počítadlo:

Turniket lze vybavit počítadlem průchodů.

Identifikační systémy:

K turniketům **BAR-GX** lze pro účely identifikace procházející osoby připojit kterýkoli typ snímače na čárový kód, magnetickou kartu, bezkontaktní čipovou kartu, kontaktní čipovou kartu, biometrické snímače apod.

Specifické varianty na přání zákazníka:

- Volba materiálů a jejich kombinací
- Možnost povrchové úpravy nástřikem

VHODNOST POUŽITÍ

Turniket **BAR - GX** není vhodný do trvale vlhkého prostředí či prostředí s odšťikující vodou, jako jsou bazény, sprchy a podobná umístění. Rovněž není vhodný do prostředí s výskytem agresivních prostředků jako jsou louhy, chem. čisticí prostředky či různé desinfekční prostředky na bázi chlorátů.